

# Butées cylindriques Série PM Mâle 40x40 M10x28 60 Sh



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Butée cylindrique anti vibratoire Mâle diam 40 épaisseur 40.  
Tige acier M10 longueur 28, dureté 60 ° shore A**

**Caractéristique matière :** Corps en élastomère NR/SBR. Dureté 60 ° Shore A (tolérance +/- 5 SH). Parties métalliques en acier zingué.

**Info :** Sur demande matière ou longueur de tige spéciale.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : [contact@binder-jenny.fr](mailto:contact@binder-jenny.fr) ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques

Filetage (mm): M10  
longueur filetage: 28

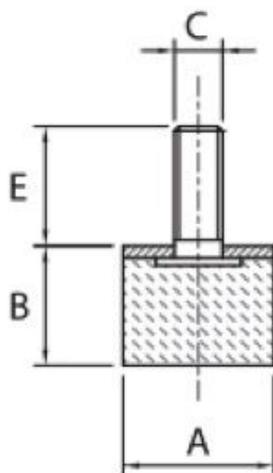


Charge max compression (daN): 75

Diamètre plot: 40

Hauteur plot: 40

## Images

**Butées cylindriques**  
**Série PM**  
**Mâle**

DESIGNATION	DIMENSIONS				CHARGE MAXI daN
	A	B	C	E	Compression
Butée PM 40x20 M8x23 60 Sh	40	20	M8	23	57
Butée PM 40x30 M8x23 60 Sh	40	30	M8	23	75
Butée PM 40x30 M10x28 60 Sh	40	30	M10	28	75
Butée PM 40x35 M8x23 60 Sh	40	35	M8	23	75
Butée PM 40x40 M8x23 60 Sh	40	40	M8	23	75
Butée PM 40x40 M10x28 60 Sh	40	40	M10	28	75

**MATIERE**

Corps : en élastomère NR/SBR.  
Dureté : 60° shore A (tolérance +/- 5 SH).  
Parties métalliques : en acier zingué.