# Anneau simple avec méplat CMU de 2120 KG pour chaîne Ø 8 mm

## Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

## Description du produit

Les anneaux de levage, ou maille de tête, permettent de fabriquer des élingues à 1 ou 2 brins. Ils possèdent un méplat pour passage de coupleurs oméga.
C.M.U. de 1600 kg à 45000 kg

Coefficient de sécurité : 4 fois la C.M.U.

Matière : acier allié

Finition : peinture rouge

## Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 8
CMU (kg): 2120

## Images

| Ø Chaîne (mm) 1 brin<br>Ø Chain (mm) 1 leg | Ø Chaîne (mm) 2 brins<br>Ø Chain (mm) 2 leg | C.M.U (kg)<br>W.L.L (kg) | A (mm)<br>A (mm) | B (mm)<br>B (mm) | C (mm)<br>C (mm) | Conditionnement<br>Packaging | Poids / 100p (kg)<br>Weight / 100p (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 600 | 110 | 60 | 13 | 35 | 34 |
| 8 | 7 | 2 120 | 110 | 60 | 16 | 30 | 53 |
| 10 | 8 | 3 150 | 135 | 75 | 18 | 20 | 82 |
| 13 | 10 | 5 300 | 160 | 90 | 22 | 10 | 150 |
| 16 | 13 | 8 000 | 180 | 100 | 26 | 10 | 230 |
| 18 | 16 | 11 200 | 200 | 110 | 32 | 5 | 395 |
| 20 | 18 | 14 000 | 260 | 140 | 36 | 3 | 634 |
| 22 | 20 | 17 000 | 300 | 160 | 40 | 2 | 896 |
| 26 | 22 | 21 200 | 340 | 180 | 45 | 1 | 1 280 |
| 32 | 26 | 31 500 | 350 | 190 | 50 | 1 | 1 655 |
| 36 | 32 | 45 000 | 400 | 200 | 56 | 1 | 2 328 |

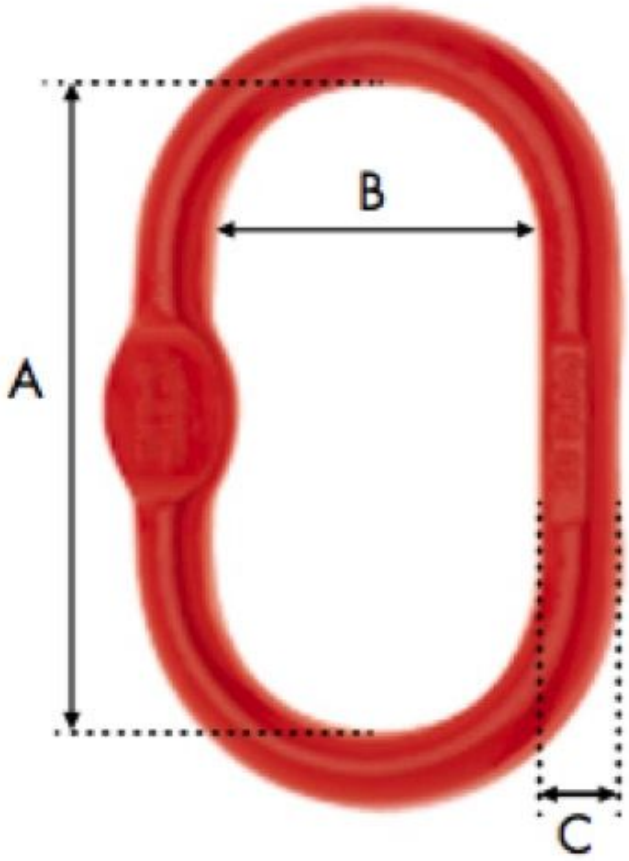
B
A
C