Potence murale articulée à rotation 180° PMA 250kg 4m

Références du produit

Reference: LEV26533
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Potence murale à rotation 180° + 300° PMA avec flèche articulée - CMU 0,125 t et 0,25 t Destinée à un usage intérieur ou extérieur, la potence articulée PMA dispose d'une hauteur perdue très réduite. Son premier bras permet une rotation de 180° et le second de 300°. Cette structure articulée facilite le déplacement des charges dans un environnement encombré. Ce modèle est réservé à des opérations de rotations manuelles uniquement. Les PMA sont livrées avec des équerres de fixation standards et nos kits de fixation (en option) garantissent des ancrages sûrs pour les supports spécifiques. CMU 0,125 t et 0,25 t. Portée de 2 m à 5 m. Les réactions RH et RV sentendent sous charge nominale. Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis). Protection: système 3 couches. Finition polyuréthane jaune RAL 1028. Vitesse de levage maximum = 16m/min

Caractéristiques

Portée (m): 4
CMU (kg): 250

Images

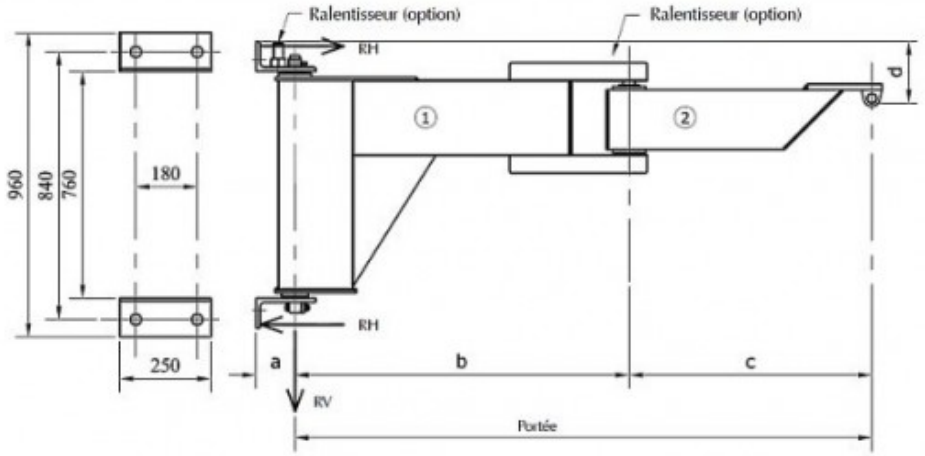

CMU	Portée	a	b	c	d	Réaction horizontale	Réaction verticale	Couple de Renversement	Option kit de fixation	Poids
KG	m	mm	m	m	mm	DaN	DaN	DaN.m	N°	KG
125 (50)	2		1	1		573	312	436		122
	2,5		1,25	1,25	150	727	323	553		133
	3		1,5	1,5		887	334	674		144
	3,5	100	1,75	1,75		1120	360	851	KF 2	170
	4		2	2	165	1314	372	998		182
	4,5		2,25	2,25		1516	384	1152		194
	5		2,5	2,5		1728	396	1313		206
250 (50)	2		1	1	150	953	447	725		122
	2,5		1,25	1,25		1197	458	910		133
	3	100	1,5	1,5		1497	483	1138	KF 2	158
	3,5		1,75	1,75	165	1772	495	1346		170
	4		2	2		2055	507	1562		182
	4,5	130	2,25	2,25	345	2450	549	1849	KF 3	224
	5		2,5	2,5		2779	565	2090		240

(...) poids estimé du palan