

Potence sur colonne à rotation 270° PFTL avec flèche inversée en profil creux 50kg P:5m



Références du produit

Reference: LEV26622

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Caractéristiques

Portée (m): 5


Hauteur sous fer HSF (m): 3

CMU (kg): 500

Images





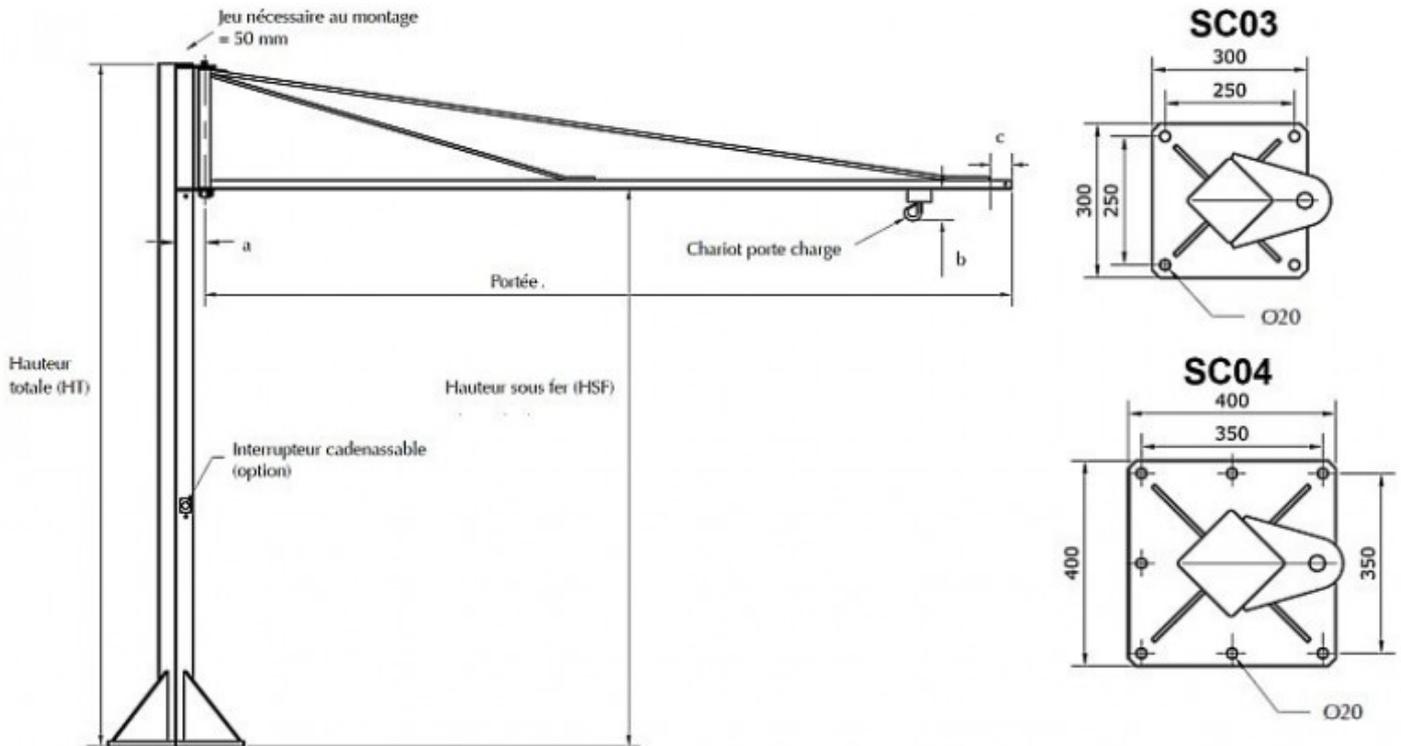

| CMU | Portée | Hauteur sous fer (HSF) | Hauteur Totale (HT) | a | b | c | Semelle standard | Couple de Renversment | Poids |
|-----|--------|------------------------|---------------------|-----|-----|-----|------------------|-----------------------|-------|
| KG | m | m | m | mm | mm | mm | N° | DaN.m | KG |
| 50 | 2 | | | | | | | 120 | 105 |
| | 2,5 | | | | | | SC 0.3 | 150 | 109 |
| | 3 | | | 155 | | | | 180 | 112 |
| | 3,5 | 3 | 3,65 | | 115 | 100 | | 210 | 117 |
| | 4 | | | 175 | | | SC 0.4 | 240 | 162 |
| | 4,5 | | | | | | | 270 | 168 |
| 80 | 5 | | | 185 | | | | 300 | 196 |
| | 2 | | | 155 | | | SC 0.3 | 192 | 105 |
| | 2,5 | 3 | 3,65 | | | | | 240 | 109 |
| | 3 | | | 175 | 115 | 100 | | 288 | 149 |
| | 3,5 | | | | | | SC 0.4 | 336 | 168 |
| 100 | 4 | | | 185 | | | | 384 | 188 |
| | 2 | | | | | | | 240 | 144 |
| | 2,5 | 3 | 3,65 | 175 | 115 | 100 | SC 0.4 | 300 | 147 |
| | 3 | | | | | | 360 | 151 | |