# Embout insert laitonné taraudé tube carré M8 résistance : 5 000 N 30x2



## Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

## Description du produit

**Embout tube carré 30x2 à insert taraudé en laiton M8, résistance 5 000 N**

**Caractéristique matière :** Technopolymère chargé fibre de verre. Insert en laiton nickelé

**Infos** : les embouts à insert laitonné sont prévus pour des pieds ou des roulettes, même en milieu humide pour des charges importantes.

Sur demande autre types et dimensions


Les photos ne sont pas contractuelles

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques

Extérieur tube: 30x30
Epaisseur tube (mm): 2
Hauteur totale (mm): 33
Taraudage: M8
Résistance (Newton): 5000
Hauteur épaulement : 27
Intérieur tube : 26,5 x 26,5

## Images

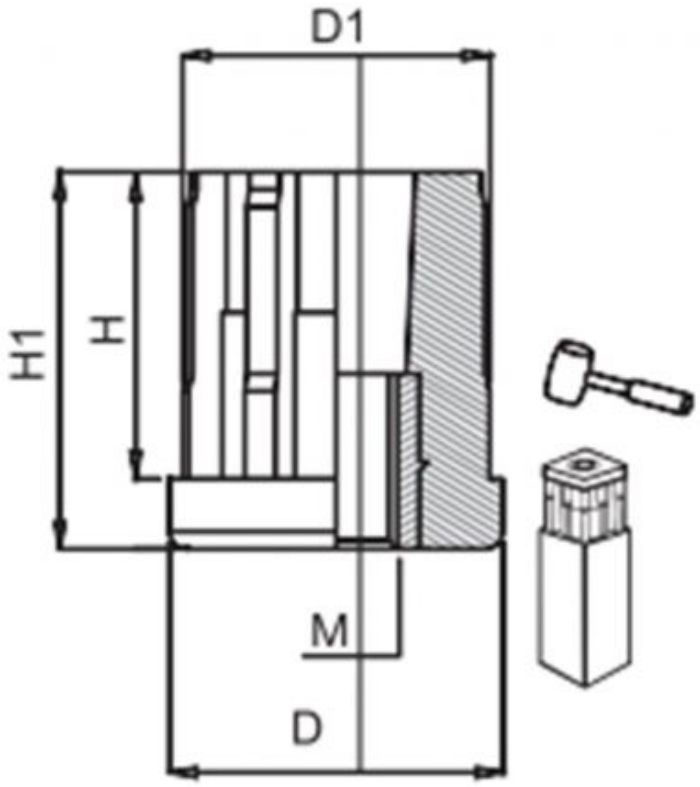


| DIMENSIONS | | | | | | | CHARGE MAXI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extérieur tube | Epaisseur tube | M | D | D1 | H1 | H | Newton |
| 30X30 | 2.0 | M8 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 5 000 |
| | | M10 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 5 000 |
| | | M12 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 5 000 |
| | | M14 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 5 000 |
| | | M16 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 5 000 |