Embout insert laitonné taraudé tube carré M16 résistance : 8 000 N 50x1,5



Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Embout tube carré 50x1,5 à insert taraudé en laiton M16, résistance 8 000 N

Caractéristique matière : Technopolymère chargé fibre de verre. Insert en laiton nickelé

Infos : les embouts à insert laitonné sont prévus pour des pieds ou des roulettes, même en milieu humide pour des charges importantes.

Sur demande autre types et dimensions


Les photos ne sont pas contractuelles

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

Caractéristiques

Extérieur tube: 50x50
Epaisseur tube (mm): 1,5
Hauteur totale (mm): 55
Taraudage: M16
Résistance (Newton): 8000
Hauteur épaulement : 44
Intérieur tube : 47,5 x 47,5

Images

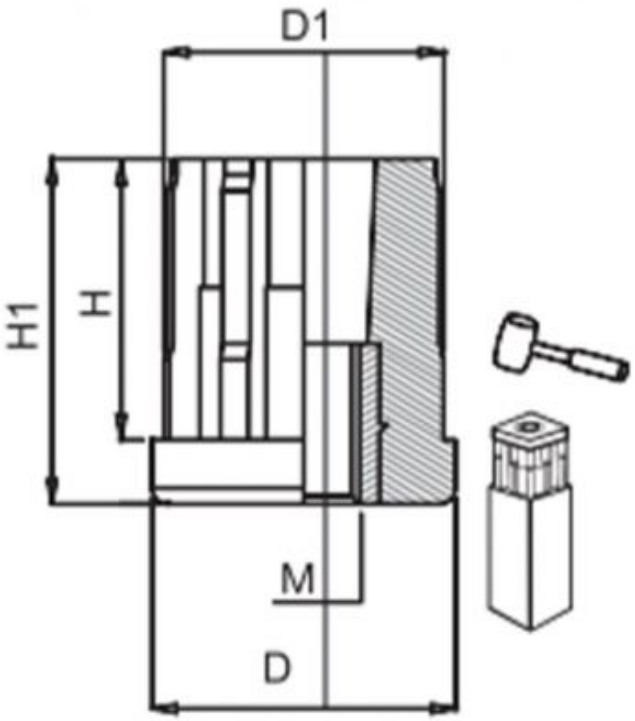

DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Extérieur tube	Epaisseur tube	M	D	D1	H1	H	Newton
50x50	1.5	M10	50	47.5	55	44	8 000
		M12	50	47.5	55	44	8 000
		M14	50	47.5	55	44	8 000
		M16	50	47.5	55	44	8 000
		M20	50	47.5	55	44	8 000