Embout insert laitonné taraudé tube carré M10 résistance : 12 000 N 60x3



Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Embout tube carré 60x3 à insert taraudé en laiton M10, résistance 12 000 N

Caractéristique matière : Technopolymère chargé fibre de verre. Insert en laiton nickelé

Infos : les embouts à insert laitonné sont prévus pour des pieds ou des roulettes, même en milieu humide pour des charges importantes.

Sur demande autre types et dimensions


Les photos ne sont pas contractuelles

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

Caractéristiques

Extérieur tube: 60x60
Epaisseur tube (mm): 3
Hauteur totale (mm): 55
Taraudage: M10
Résistance (Newton): 12000
Hauteur épaulement : 45
Intérieur tube : 54,5 x 54,5

Images

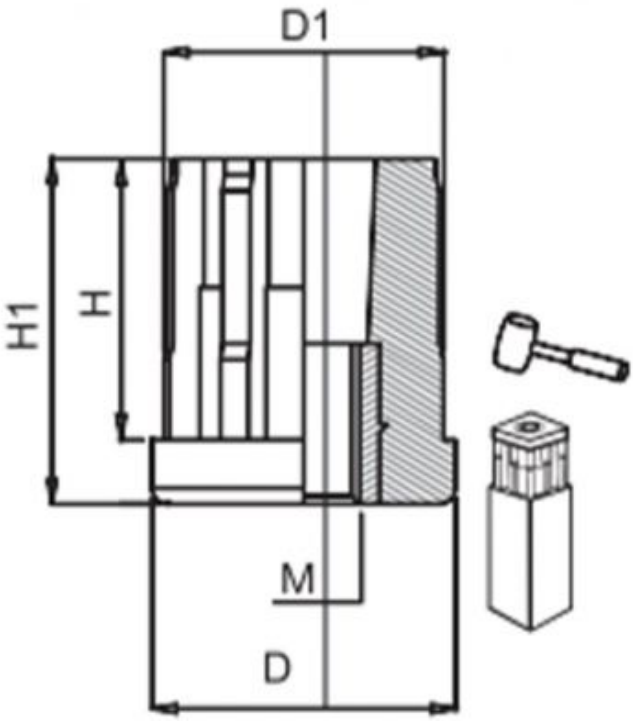

DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Extérieur tube	Epaisseur tube	M	D	D1	H1	H	Newton
60x60	3.0	M10	60	54.5	55	45	12 000
		M12	60	54.5	55	45	12 000
		M14	60	54.5	55	45	12 000
		M16	60	54.5	55	45	12 000
		M20	60	54.5	55	45	12 000