Embout insert laitonné taraudé tube rond M20 résistance : 10 000 N 60,3x2,5

Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Embout tube rond 60,3x2,5 à insert taraudé en laiton M20, résistance 10 000 N

Caractéristique matière : Technopolymère chargé fibre de verre. Insert en laiton nickelé

Infos : les embouts à insert laitonné sont prévus pour des pieds ou des roulettes, même en milieu humide pour des charges importantes.

Sur demande autre types et dimensions

Les photos ne sont pas contractuelles

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

Caractéristiques

Extérieur tube: 60,3
Epaisseur tube (mm): 2,5
Hauteur totale (mm): 55
Taraudage: M20
Résistance (Newton): 10 000
Hauteur épaulement : 44
Intérieur tube : 55.8

Images

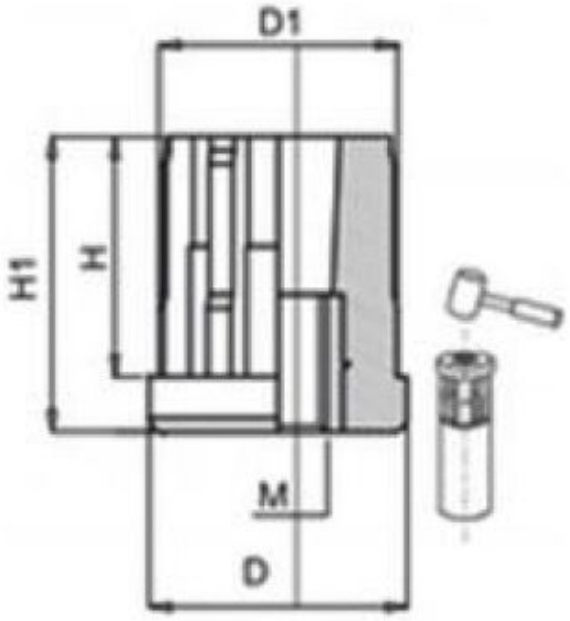

DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Extérieur tube	Epaisseur tube	M	D	D1	H1	H	Newton
60.3	2.5	M12	60.3	55.8	55	44	10 000
		M14	60.3	55.8	55	44	10 000
		M16	60.3	55.8	55	44	10 000
		M20	60.3	55.8	55	44	10 000