Portique d'atelier Acier PORTC non déplaçable en charge avec poutre en profilé creux 500kg HSF:2m P:3m



Références du produit

Reference: LEV26674
EAN13: -
UPC: -


Description du produit

Portique acier PORTC non déplaçable en charge avec poutre en profilé creux - Capacité 0,5 t à 2 t Le portique est destiné à une utilisation intérieure. Il bénéficie d'une construction mécano-soudée démontable en 3 éléments. Le déplacement de la charge s'effectue par poussée uniquement. Doté d'un fer de roulement en profil creux, il peut être équipé d'un palan à levage manuel ou électrique (direction non motorisée). CMU 0,5 t à 2 t. Portée de 2 m à 5 m. Hauteur sous fer (HSF) de 2 m à 3,5 m. Livré avec chariot porte palan et ligne dalimentation avec patins porte câble.. Monté sur quatre roues pivotantes en polyamide blanc. Protection : système 3 couches. Finition polyuréthane RAL 1028. Vitesse de levage maximum =16 m/min. AUTRES CAPACITES DISPONIBLES!!!!


Caractéristiques

Portée (m): 3
Hauteur sous fer HSF (m): 2
CMU (kg): 500

Images

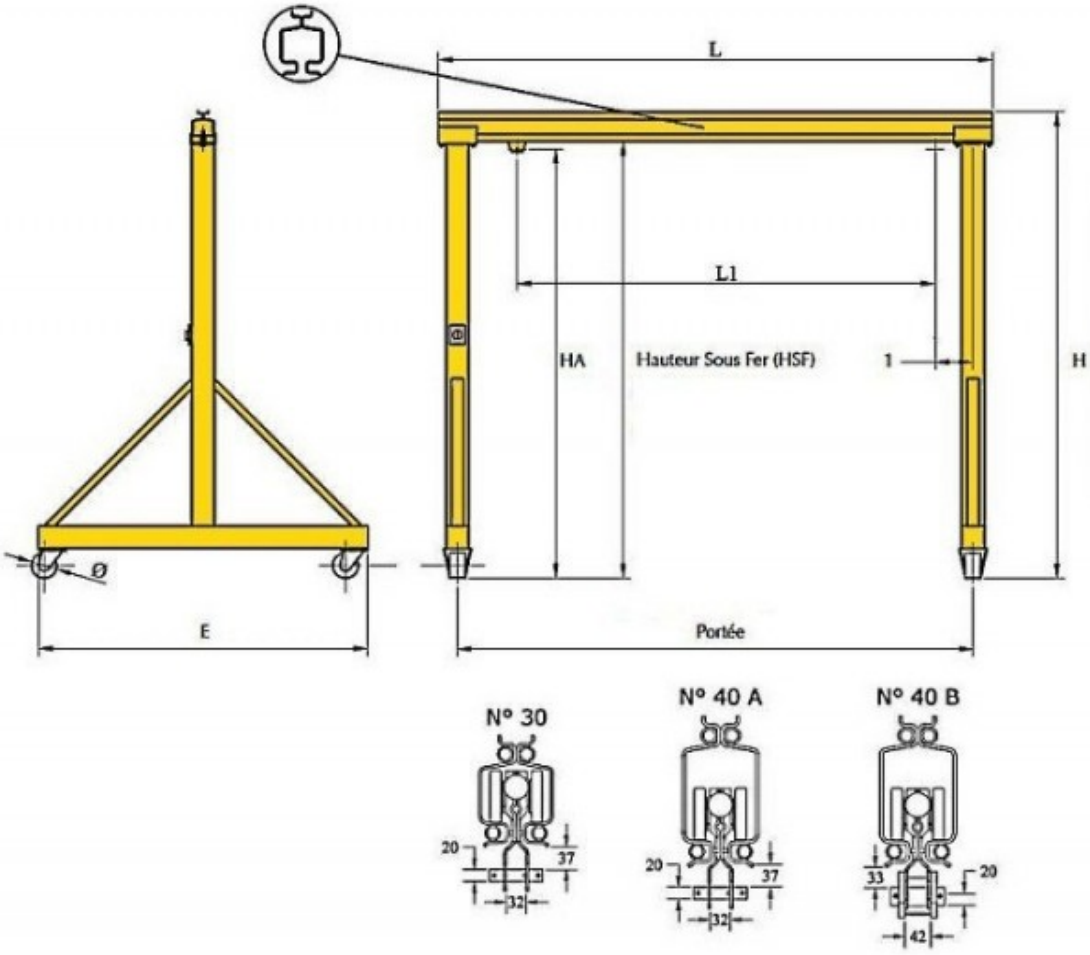

HA	Hauteur d'accrochage
1	200 mm pour 500 Kg et 1000 KG 315 mm pour 1600 Kg et 2000 KG

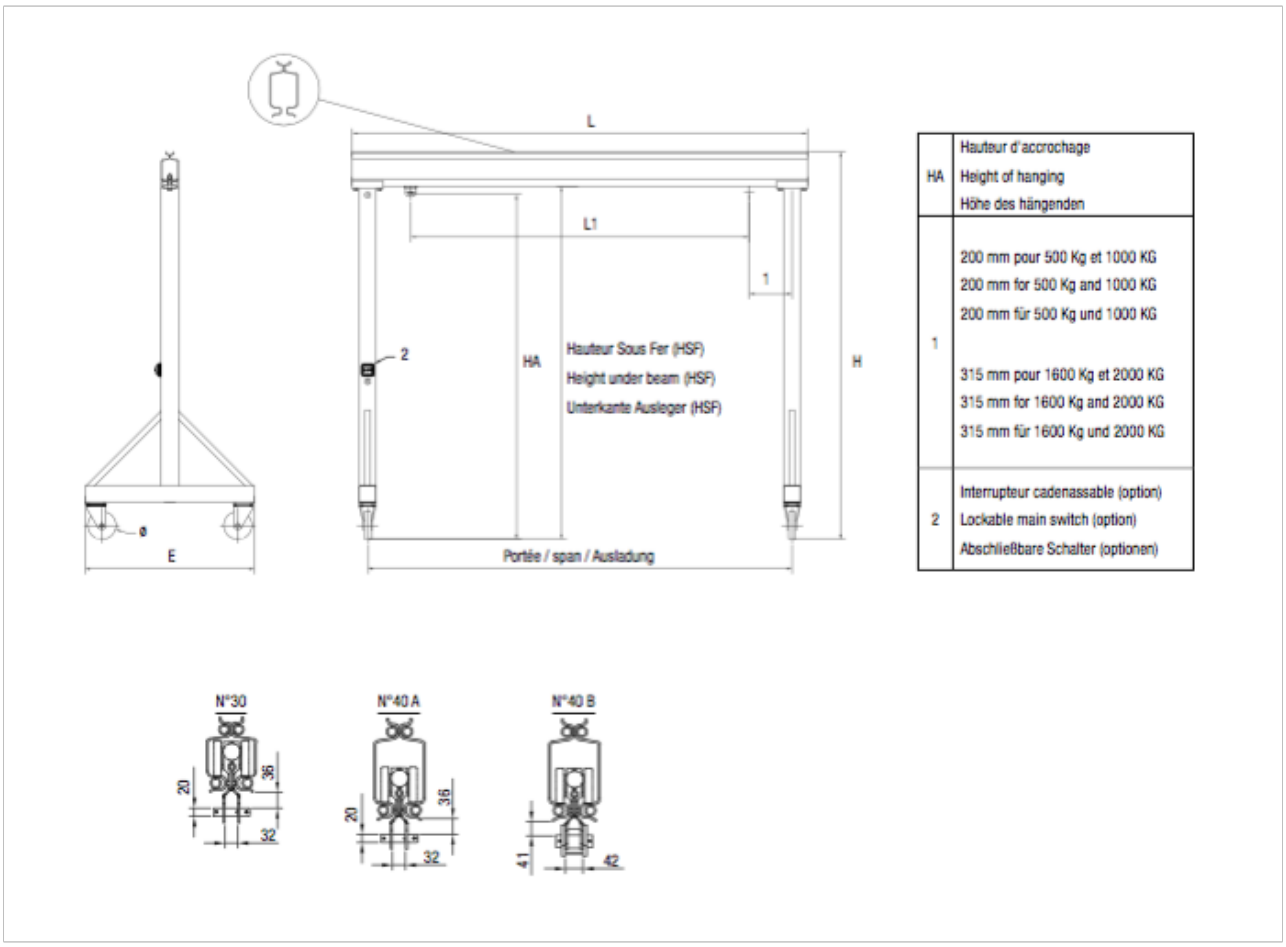

HA	Hauteur d'accrochage Height of hanging Höhe des hängenden
1	200 mm pour 500 Kg et 1000 KG 200 mm for 500 Kg and 1000 KG 200 mm für 500 Kg und 1000 KG 315 mm pour 1600 Kg et 2000 KG 315 mm for 1600 Kg and 2000 KG 315 mm für 1600 Kg und 2000 KG
2	Interrupteur cadenassable (option) Lockable main switch (option) Abschließbare Schalter (optionen)

CMU Max. capacity Tragfähigkeit	Portée Span Ausladung	Hauteur sous fer (HSF) Height under beam (HSF) Unterkante Ausleger (HSF)	H	HA	L	L1	E	Ø	Chariot Trolley Wagen	Poids Weight Gewicht
KG	m	m	m	m	m	m	m	mm	N°	Kg
500	2				2,22	1,39				180
	3	2,00	2,18	1,96	3,22	2,39	1,20	150	30	199
	4				4,22	3,39				218
	5				5,22	4,39				237
	2				2,22	1,39				190
	3	2,50	2,68	2,46	3,22	2,39	1,20	150	30	209
	4				4,22	3,39				228
	5				5,22	4,39				247
	2				2,22	1,39				200
	3	3,00	3,18	2,96	3,22	2,39	1,50	150	30	219
	4				4,22	3,39				238
	5				5,22	4,39				257
	2				2,22	1,39				210
	3	3,50	3,68	3,46	3,22	2,39	1,50	150	30	229
	4				4,22	3,39				248
	5				5,22	4,39				267
1 000	2				2,22	1,39				199
	3	2,00	2,18	1,96	3,22	2,39	1,20	150	30	218
	4				4,22	3,39				237
	5		2,22		5,22	4,39			40 A	306
	2				2,22	1,39				210
	3	2,50	2,68	2,46	3,22	2,39	1,20	150	30	229
	4				4,22	3,39				248
	5		2,72		5,22	4,39			40 A	317
	2				2,22	1,39				221
	3	3,00	3,18	2,96	3,22	2,39	1,50	150	30	240
	4				4,22	3,39				259
	5		3,22		5,22	4,39			40 A	328
	2				2,22	1,39				232
	3	3,50	3,68	3,46	3,22	2,39	1,50	150	30	251
	4				4,22	3,39				270
	5		3,72		5,22	4,39			40 A	339
1 600	2				2,22	1,14				220
	3	2,00	2,22	1,96	3,22	2,14	1,20	200	40 B	269
	4				4,22	3,14				298
	5				5,22	4,14				327
	2				2,22	1,14				234
	3	2,50	2,72	2,46	3,22	2,14	1,20	200	40 B	283
	4				4,22	3,14				312
	5				5,22	4,14				341
	2				2,22	1,14				248
	3	3,00	3,22	2,96	3,22	2,14	1,50	200	40 B	297
	4				4,22	3,14				326
	5				5,22	4,14				355
	2				2,22	1,14				262
	3	3,50	3,72	3,46	3,22	2,14	1,50	200	40 B	311
	4				4,22	3,14				340
	5				5,22	4,14				369
2 000	2				2,22	1,14				271
	3	2,00	2,22	1,96	3,22	2,14	1,20	200	40 B	300
	4				4,22	3,14				329
	2				2,22	1,14				287
	3	2,50	2,72	2,46	3,22	2,14	1,20	200	40 B	316
	4				4,22	3,14				345
	2				2,22	1,14				263
	3	3,00	3,22	2,96	3,22	2,14	1,50	200	40 B	332
	4				4,22	3,14				361
	2				2,22	1,14				279
	3	3,50	3,72	3,46	3,22	2,14	1,50	200	40 B	348
	4				4,22	3,14				377