# Pied articulé oscillant fixable embase diam 124 et tige acier M16 long. 175 charge max 20 000 N



## Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

## Description du produit

**Pied articulé oscillant fixable. Embase acier diam 124. Tige acier M16 longueur 175 charge maximale : 20 000 newton**

**Caractéristique matière :** Embase en acier zingué. Tige acier zingué livrée sans écrou.

**Infos :** Sur demande traitement cataphorèse qui assure une excellente résistance aux solvants et produits chimiques. Possibilité de marquage sur embase. Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques


Filetage (mm): M16
Hauteur totale (mm): 209
Résistance (Newton): 20000
Hauteur base : 20,5
longueur filetage: 175
Diamètre de la base : 124
Epaisseur de la base : 4

## Images

# Embases tôle acier

## ø 124

**Embase acier Tige acier**
**Pied articulé oscillant fixable**

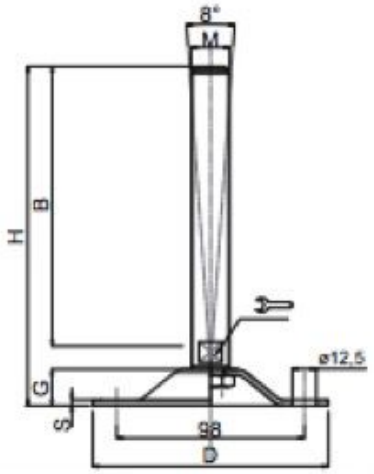


| DIMENSIONS | | | | | | | CHARGE MAXI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | B | D | ⌐ | M | G | H | Newton |
| 4 | 100 | 124 | 17 ⬡ | M16 | 20,5 | 134 | 20 000 |
| 4 | 150 | 124 | 17 ⬡ | M16 | 20,5 | 184 | 20 000 |
| 4 | 175 | 124 | 17 ⬡ | M16 | 20,5 | 209 | 20 000 |
| 4 | 100 | 124 | 17 ⬡ | M20 | 20,5 | 134 | 25 000 |
| 4 | 150 | 124 | 17 ⬡ | M20 | 20,5 | 184 | 25 000 |
| 4 | 175 | 124 | 17 ⬡ | M20 | 20,5 | 209 | 25 000 |
| 4 | 200 | 124 | 17 ⬡ | M20 | 20,5 | 234 | 25 000 |
| 4 | 100 | 124 | 20 ⬡ | M24 | 20,5 | 134 | 30 000 |
| 4 | 150 | 124 | 20 ⬡ | M24 | 20,5 | 184 | 30 000 |
| 4 | 200 | 124 | 20 ⬡ | M24 | 20,5 | 234 | 30 000 |
| 4 | 150 | 124 | 26 ⬡ | M30 | 20,5 | 185 | 35 000 |
| 4 | 200 | 124 | 26 ⬡ | M30 | 20,5 | 235 | 35 000 |
| 4 | 250 | 124 | 26 ⬡ | M30 | 20,5 | 285 | 35 000 |

**MATIERE**

Embase en acier zinqué

Tige en acier zingué livrée sans écrou.