# Pied articulé oscillant fixable embase acier diam 80 et tige acier M20 long. 200 charge max 10 000 N



## Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

## Description du produit

**Pied articulé oscillant fixable. Embase acier diam 80. Tige acier M20 longueur 200 charge maximale : 10 000 newton**

**Caractéristique matière :** Embase en acier zingué C40. Tige acier zingué livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

**Infos :** Facilité de fixation due au grand entraxe tige oreille. Excellent rapport performance/coût. Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces. Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques


Filetage (mm): M20
Hauteur totale (mm): 236
Hauteur minimum (mm): 36
Résistance (Newton): 10000
Hauteur base : 25
longueur filetage: 200
Diamètre de la base : 80
Rayon de fixation : 54

## Images

# Embases tôle acier

## ø 80

**Embase acier Tige acier**
**Pied articulé oscillant fixable**

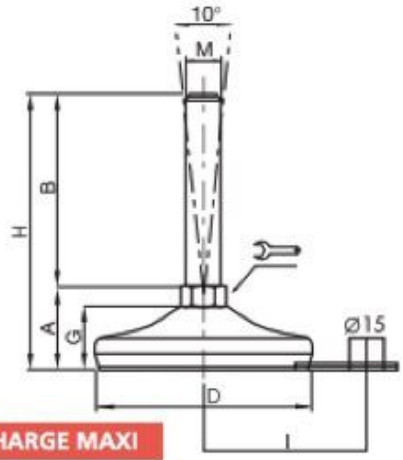


| DIMENSIONS | | | | | | | | CHARGE MAXI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | ⌐ | M | G | H | I | Newton |
| 35 | 50 | 80 | 14 ⬡ | M10 | 25 | 85 | 54 | 10 000 |
| 35 | 100 | 80 | 14 ⬡ | M10 | 25 | 135 | 54 | 10 000 |
| 35 | 50 | 80 | 14 ⬡ | M12 | 25 | 85 | 54 | 10 000 |
| 35 | 100 | 80 | 14 ⬡ | M12 | 25 | 135 | 54 | 10 000 |
| 35 | 150 | 80 | 14 ⬡ | M12 | 25 | 185 | 54 | 10 000 |
| 35 | 50 | 80 | 14 ⬡ | M14 | 25 | 85 | 54 | 10 000 |
| 35 | 100 | 80 | 14 ⬡ | M14 | 25 | 135 | 54 | 10 000 |
| 35 | 150 | 80 | 14 ⬡ | M14 | 25 | 185 | 54 | 10 000 |
| 35 | 75 | 80 | 16 ⬡ | M16 | 25 | 85 | 54 | 10 000 |
| 35 | 100 | 80 | 16 ⬡ | M16 | 25 | 135 | 54 | 10 000 |
| 35 | 150 | 80 | 16 ⬡ | M16 | 25 | 185 | 54 | 10 000 |
| 36 | 75 | 80 | 20 ⬡ | M20 | 25 | 111 | 54 | 10 000 |
| 36 | 100 | 80 | 20 ⬡ | M20 | 25 | 136 | 54 | 10 000 |
| 36 | 150 | 80 | 20 ⬡ | M20 | 25 | 186 | 54 | 10 000 |
| 36 | 200 | 80 | 20 ⬡ | M20 | 25 | 236 | 54 | 10 000 |
| 36 | 75 | 80 | 24 ⬡ | M24 | 25 | 111 | 54 | 10 000 |
| 36 | 100 | 80 | 24 ⬡ | M24 | 25 | 136 | 54 | 10 000 |
| 36 | 150 | 80 | 24 ⬡ | M24 | 25 | 186 | 54 | 10 000 |
| 36 | 200 | 80 | 24 ⬡ | M24 | 25 | 236 | 54 | 10 000 |

**MATIERE**
Embase en acier zingué C40.
Tige en acier zingué livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

**NOTE**
Facilité de fixation due au grand entraxe tige oreille.
Excellent rapport performance/coût.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.