

# Pied fixe embase acier diam 80 et tige acier M12x1,25 long. 87 charge max 5 000 N



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Pied fixe. Embase acier diam 80 avec semelle anti vibratoire. Tige acier M12 longueur 87 charge max : 5 000 Newton**

**Caractéristique matière :** Embase acier zingué. Tige en acier zingué livrée avec un écrou. Semelle en caoutchouc NBR dureté 80° shore.

**Info :** Ce support absorbe les vibrations et réduit les bruits. Particulièrement adapté aux implantations de machines outils

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : [contact@binder-jenny.fr](mailto:contact@binder-jenny.fr) ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques

Filetage (mm): M12x1,5  
Hauteur totale (mm): 136  
Résistance (Newton): 5000  
Résistance dynamique (Newton): 2500  
Hauteur base : 40-50  
longueur filetage: 87  
Diamètre de la base : 80


## Images



## Embases antivibratoires acier

**ø 80 à 200**

Embase acier  
Tige acier  
Pied fixe

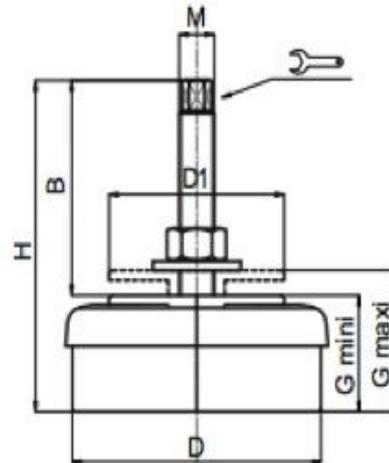

DIMENSIONS							CHARGE MAXI (N)	
B	D	D1		M	G	H	Dynamique	Statique
87	80	60	8	M12x1,25	40-50	136	2 500	5 000
93	120	80	9	M16x1,5	45-58	150	4 000	10 000
125	160	100	12	M20x1,5	53-65	190	9 000	20 000
125	200	130	12	M20x1.5	69-82	207	15 000	35 000

**Matière :** Embase : acier zingué. Tige en acier zingué, livrée avec 1 écrou.  
Semelle en caoutchouc NBR dureté 80° shore.

**Note :** Ce support absorbe les vibrations et réduit les bruits.  
Particulièrement adapté aux implantations de machines outils.