

Crochet linguet à tige pour chaîne Ø13mm CMU: 5,3T G80



Références du produit

Reference: LEV27266

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Crochet linguet à tige pour chaîne

Avec linguet extra solide galvanisé. Le crochet est laqué rouge

Le crochet à tige ne doit être utilisé que sous charge verticale

La tige filetée ne doit subir aucune contrainte.

Conforme norme de levage - CE

Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 13

l (mm): 275

s (mm): 42

t (mm): 152

d filetage: M 24

c (mm): 49

CMU (kg): 5300


Images





linguet extra solide galvanisé
laqué rouge

| Désignation | C.M.U kg | d Gewinde thread | l mm | t mm | c mm | h ₁ mm | h ₂ mm | s mm | m mm | d ₁ mm | Poids par pc. kg |
|-------------|-------------|------------------------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------------------|
| 6-8 | 1120 | M 12 | 140 | 75 | 25 | 37 | 27 | 21 | 19 | 12,7 | 0,4 |
| 7-8 | 1500 | M 14 | 161,5 | 89 | 24,5 | 39,5 | 30 | 27 | 24 | 15 | 0,8 |
| 8-8 | 2000 | M 16 | 180 | 101 | 28,7 | 46 | 32 | 30 | 28 | 17 | 0,9 |
| 10-8 | 3150 | M 20 | 210 | 116 | 33 | 51 | 42 | 31 | 33 | 21,3 | 1,5 |
| 13-8 | 5300 | M 24 | 275 | 152 | 49,1 | 75 | 47 | 42 | 44 | 25,5 | 3,3 |

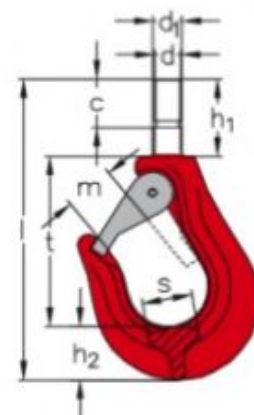

Le crochet à tige ne doit être utilisé que sous charge verticale.
La tige filetée ne doit subir aucune contrainte.