Roulette caoutchouc noir pivotante diamètre 50 mm - 40 Kg



Références du produit

Reference: 05520113
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Indiquées pour des chariots ayant des charges légères, même en présence d'obstacles et pour des utilisations mixtes intérieures-extérieures.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En caoutchouc standard ; dureté : 80 Shore A
CORPS : En polypropylène nervuré
MOYEU : Roulement lisse sur entretoise
MONTURES: En acier zinguée électrolytique, couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.
Elles permettent un dépassement facile des obstacles, n'endommagent pas les sols délicats, peuvent cependant tacher le sol.

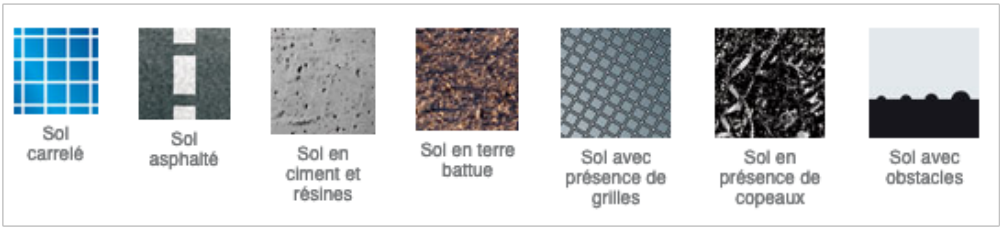
Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d’un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui
Dimension des trous de fixation: 6 mm
Roulette pivotante: oui
Diamètre roue (Ø): 50 mm
Largeur roue (L): 21 mm
Dimension platine: 67x48 mm
Entraxe des trous de fixation: 55x30 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 66 mm
Charge: 40 Kg
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Caoutchouc NOIR

Images


Sol carrelé
Sol asphalté
Sol en ciment et résines
Sol en terre battue
Sol avec présence de grilles
Sol en présence de copeaux
Sol avec obstacles