Maillon rapides en acier 3,5mm CMU:100kg

Références du produit

Reference: LEV25746
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Maillon rapide en acier composé d'une tige en acier FM-8 et un écrou en acier A-42FM, finition: zingué blanc certifié CE

Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 3.5
Ouverture (mm): 5
CMU (kg): 100

Images

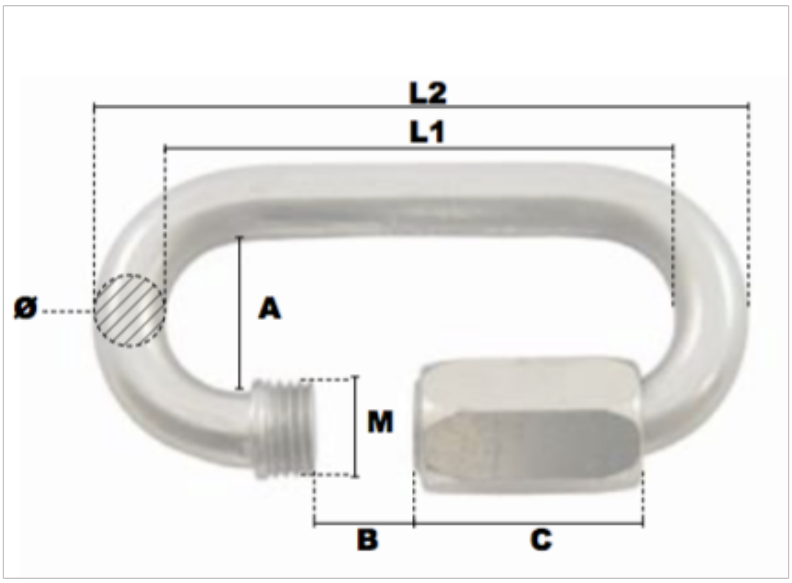
L2
L1
Ø
A
M
B
C

Ø	CMU	A	B	C	M	L1	L2	poids le %
(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
3	50	8,5	4	9	4	25	31	0,51
3,5	100	10	5	11	5	29	36	0,79
4	180	11,5	5,5	12,5	6	31,5	39,5	1,17
5	280	13	6,5	16	7	39,5	49,5	2,05
6	400	14,5	7,5	19	9	45	57	3,45
7	550	16	8,5	21,5	10	52	66	5,10
8	700	17,5	11	24	11	58	74	7,70
9	900	19	11	26	12	62	80	10,25
10	1 100	20,5	12	29	13	69	89	13,70
12	1 500	23,5	15	33	15	80,5	104,5	23,20
14	2 200	26,5	17	38,5	17	93	121	36,50
16	2 900	29,5	19	45	19	108	140	56,20
18	3 500	32,5	23	52	22	121	157	79,32
20	4 000	34,5	26	60	24	137,5	177,5	110,00