

Embout fileté à serrage manuel rapide pas à gauche (INOX) M5*42 pour câble Ø 3mm



Références du produit

Reference: LEV26090

EAN13: -

UPC: -

Description du produit


Embout fileté à sertissage manuel rapide en acier inoxydable AISI 316, filetage: ISO pas à droite, Kit de rechange (mâchoire et rondelle) disponible sur commande

Caractéristiques

Filetage (mm): M5

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 3

Images

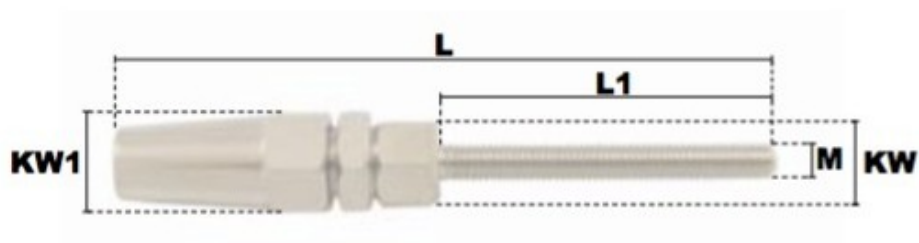



<i>pour câble</i>	<i>M</i>	<i>L</i>	<i>L1</i>	<i>KW</i>	<i>KW1</i>	<i>poids le %</i>
<i>(mm)</i>		<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(kg)</i>
3	M5	79	42	10	12	3,20
3	M6	85	47	10	12	3,60
4	M6	92	47	12	14	5,40
4	M8	102	57	12	14	6,20
5	M8	111	57	13	16	8,40
5	M10	117	63	13	16	9,60
6	M10	128	63	16	19	13,60
6	M12	145	80	16	19	16,40
8	M12	162	80	19	24	27,40
8	M14	171	89	19	24	29,80
8	M16	182	100	19	24	33,80
10	M16	190	100	24	27	45,40
12	M20	227	120	27	32	80,00