Embout fileté à serrage manuel rapide pas à gauche (INOX) M6*47 pour câble Ø 4mm

Références du produit

Reference: LEV26094
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Embout fileté à sertissage manuel rapide en acier inoxydable AISI 316, filetage: ISO pas à droite, Kit de rechange (mâchoire et rondelle) disponible sur commande

Caractéristiques

Filetage (mm): M6
Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 4

Images

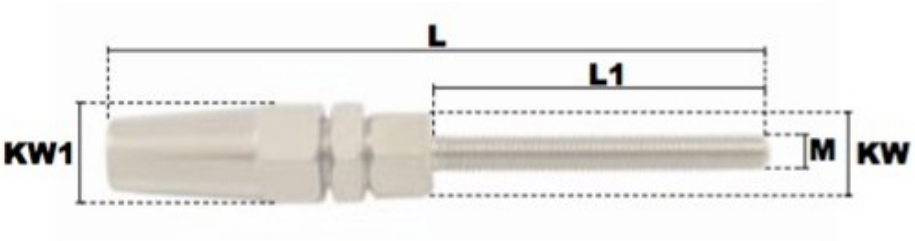
L
L1
KW1
M
KW

pour câble	M	L	L1	KW	KW1	poids le %
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
3	M5	79	42	10	12	3,20
3	M6	85	47	10	12	3,60
4	M6	92	47	12	14	5,40
4	M8	102	57	12	14	6,20
5	M8	111	57	13	16	8,40
5	M10	117	63	13	16	9,60
6	M10	128	63	16	19	13,60
6	M12	145	80	16	19	16,40
8	M12	162	80	19	24	27,40
8	M14	171	89	19	24	29,80
8	M16	182	100	19	24	33,80
10	M16	190	100	24	27	45,40
12	M20	227	120	27	32	80,00