# Plots cylindriques Mâle/Mâle 60x30 M12x37 60 Sh

## Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

## Description du produit

**Plot cylindrique anti vibratoire Mâle/Mâle diam 60 épaisseur 30. Tiges acier M12 longueur 37 dureté 60 ° shore A**

**Caractéristique matière :** Corps en élastomère NR/SBR. Dureté 60 ° Shore A (tolérance +/- 5 SH). Parties métalliques en acier zingué.

**Info :** Sur demande matière ou longueur de tige spéciale.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques

Filetage (mm): M12
longueur filetage: 37

Charge max compression (daN): 172
Charge max cisaillement (daN): 36
Diamètre plot: 60
Hauteur plot: 30

## Images

Plots cylindriques
**Série MM**
Mâle/mâle

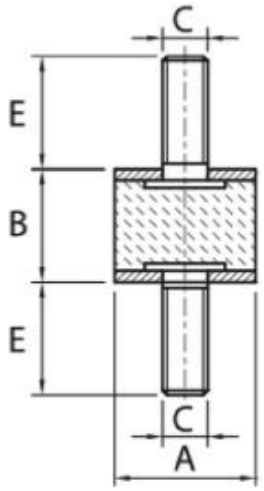


| DESIGNATION | DIMENSIONS | | | | CHARGE MAXI daN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | E | Compression | Cisaillement |
| Plot MM 60x30 M12x37 60 Sh | 60 | 30 | M12 | 37 | 172 | 36 |
| Plot MM 60x40 M12x37 60 Sh | 60 | 40 | M12 | 37 | 169 | 28 |
| Plot MM 60x50 M10x35 60 Sh | 60 | 50 | M10 | 35 | 199 | 24 |
| Plot MM 60x50 M12x37 60 Sh | 60 | 50 | M12 | 37 | 199 | 24 |
| Plot MM 65x35 M12x37 60 Sh | 65 | 35 | M12 | 37 | 300 | 46 |
| Plot MM 65x50 M12x37 60 Sh | 65 | 50 | M12 | 37 | 230 | 23 |
| Plot MM 70x40 M10x28 60 Sh | 70 | 40 | M10 | 28 | 210 | 40 |
| Plot MM 70x50 M10x28 60 Sh | 70 | 50 | M10 | 28 | 230 | 55 |
| Plot MM 70x50 M12x37 60 Sh | 70 | 50 | M12 | 37 | 230 | 55 |

**MATIERE**

Corps : en élastomère NR/SBR.
Dureté : 60° shore A (tolérance +/- 5 SH).
Parties métalliques : en acier zingué.