Pied articulé à rotule fixable embase technopolymère avec semelle diam 83 et tige acier M10 long. 75 charge max 15 000 N



Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Pied articulé à rotule fixable. Embase technopolymère diam 83 avec semelle. Tige acier M10 longueur 75 charge max : 15 000 Newton

Caractéristique matière : Embase en technopolymère noir mat renforcé fibre de verre. Tige en acier zingué livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.

Info : Embase couleur RAL dès 1500 pièces. Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 500 pièces. Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

Caractéristiques


Filetage (mm): M10
Hauteur minimum (mm): 38
Résistance (Newton): 15000
Hauteur base : 27
longueur filetage: 75
Diamètre de la base : 83
hauteur sans semelle: 113
Hauteur avec semelle : 116

Images

Embases plastique & caoutchouc

ø 83

Embase technopolymère Tige acier
Pied articulé à rotule fixable

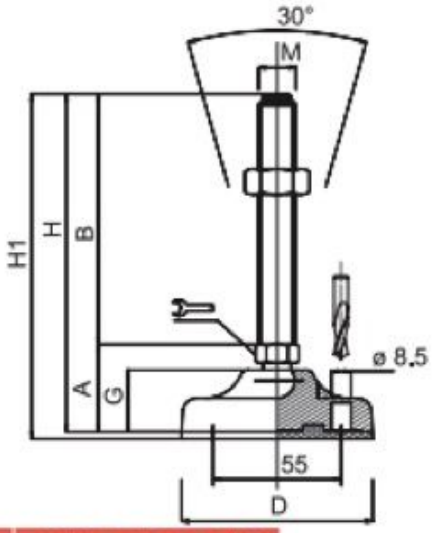

MATIERE

Embase en technopolymère noir mat renforcé fibre de verre.
Tige en acier zingué livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.

DIMENSIONS								CHARGE MAXI
A	B	D	⬡	M	G	H	H1	Newton
38	50	83	14	M10	27	88	91	15 000
38	75	83	14	M10	27	113	116	15 000
38	100	83	14	M10	27	138	141	15 000
38	125	83	14	M10	27	163	166	15 000
38	50	83	14	M12	27	88	91	15 000
38	75	83	14	M12	27	113	116	15 000
38	100	83	14	M12	27	138	141	15 000
38	125	83	14	M12	27	163	166	15 000
38	50	83	14	M14	27	88	91	20 000
38	75	83	14	M14	27	113	116	20 000
38	100	83	14	M14	27	138	141	20 000
38	125	83	14	M14	27	163	166	20 000
38	150	83	14	M14	27	188	191	20 000
38	175	83	14	M14	27	213	216	20 000